


# Parallel-aansluiting



De hoofdleidingen 40mm. worden tot binnen gebracht in kelder of gelijkvloerse berging en er wordt afgesloten met 2 bolkranen 5/4".

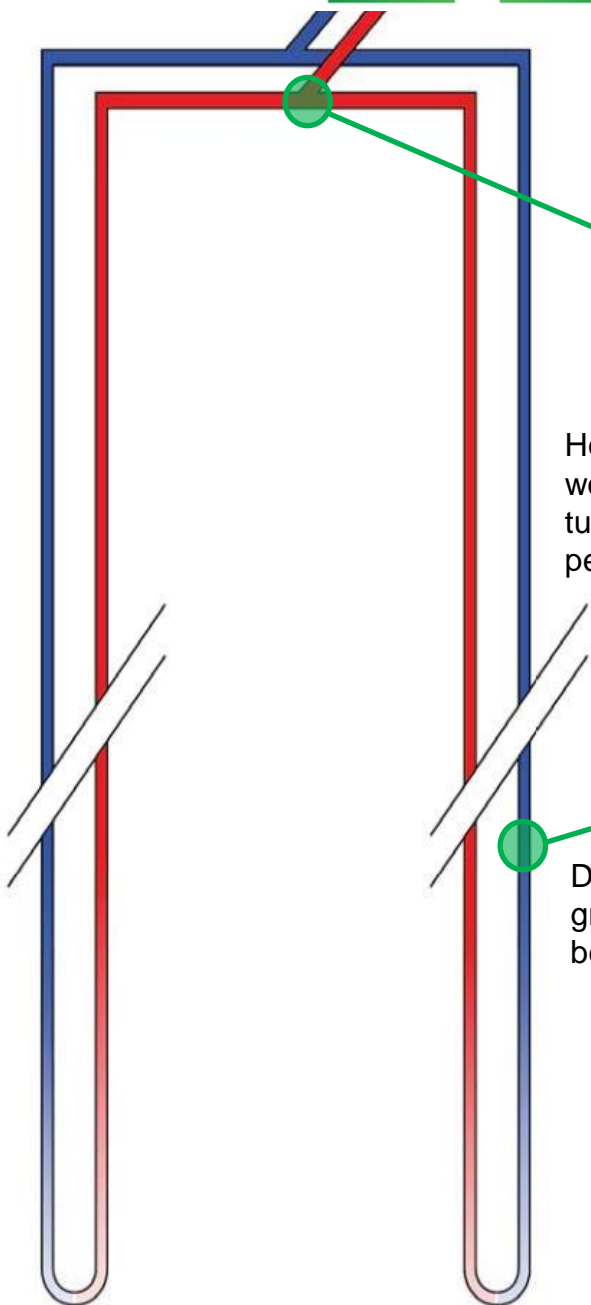

Horizontaal op een vorstvrije diepte (+/- 80cm) worden de sondes gekoppeld in het midden tussen de 2 boringen. Hierdoor bekomen we een perfect hydraulisch evenwicht.



De Turbo-sonde heeft een ingenieus ontwerp met groeven waardoor de warmteopname significant beter is dan een gladde sonde