


# Aansluiting met collectorput




De hoofdleidingen 50mm. worden tot binnen gebracht in kelder of gelijkvloerse berging en er wordt afgesloten met 2 bolkranen 6/4".

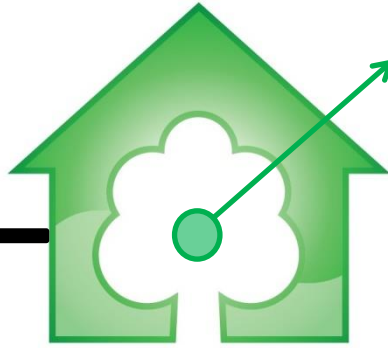

Collectorput wordt aangewend bij 3 boorgaten of meer. De sondes worden op vorstvrije diepte naar de collectorput geplooid. Via elektrolasmoffen worden de sondes op de collectorput gelast.



De collectorput wordt geplaatst op gestabiliseerd zand en wordt voorzien van een PE-deksel.

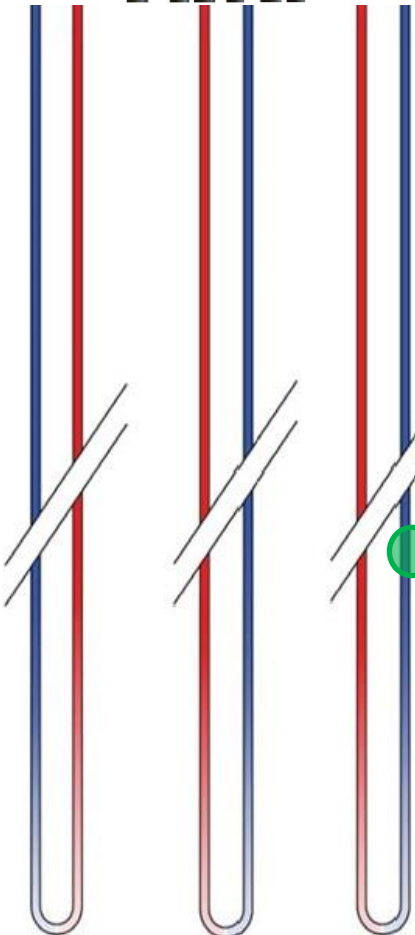

De Turbo-sonde heeft een ingenieus ontwerp met groeven waardoor de warmteopname significant beter is dan een gladde sonde